

2S二位三通不锈钢电磁阀



2S030-08



2S030-08-NO

订购码

2S

规格代码
两位三通不锈
钢电磁阀

030

流量口径
015: 1.5mm
020: 2mm
025: 2.5mm
030: 3mm
040: 4mm

08

接管口径
06: 1/8"
08: 1/4"

NO

空白: 常闭
NO: 常开

E

油封材质
空白: PTFE
V: 氟橡胶 VITON

Z

接线形式
空白: 方线圈
Z: 防爆T4
ZT6: 防爆T6

AC220V

标准电压
DC12V **DC24V**
AC24V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
AC380V 50Hz/60Hz


G

牙型代码:
G: G螺纹
ZG: ZG螺纹
NPT: NPT螺纹

技术参数


气接口	2S015	2S020	2S025	2S030	2S040
阀功能	二位三通阀				
结构特点	直动式阀				
安装位置	建议水平安装				
公称口径(mm)	1.5	2	2.5	3	4
CV值	0.1	0.18	0.25	0.33	0.55
使用压差范围	NC:0~2.5MPa NO:0~2.0MPa	NC:0~2.0MPa NO:0~1.5MPa	NC:0~1.5MPa NO:0~1.0MPa	NC:0~1.0MPa NO:0~0.7MPa	NC:0~0.5MPa NO:0~0.4MPa
环境温度	-5~+70°C				
介质温度	PTFE: -25~180°C; VITON: -10~150°C;				
材料	本体材质: 不锈钢				

图形符号



外形图

2S030-06/08

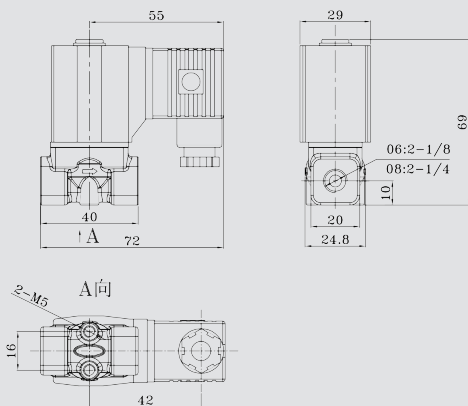

外形图

2S030-06/08-NO

