

二位三通活塞式多介质角座阀系列

订购码

规格代码	公称通径	执行器缸径	执行器材料	阀体材料	阀口密封材质	安装方式	使用环境	牙型代码	其他附件可选
KLJZF	DN15~100	径40~150	空白: 聚酰胺 SS: 不锈钢	空白: SS304 SS316: SS316	空白: PTFE V: 氟橡胶	空白: 螺纹 F: 法兰 Q: 快装式 W: 焊接式	空白: 单作用常闭 (带复位弹簧, 高进低出), 也可以用于(防水锤, 使用压力低, 带复位弹簧, 低进高出, 测试方式不一样) 2: 双作用常闭(带复位弹簧, 高进低出, 密封效果更佳)也可以用于防水锤功能, 低进高出) 3: 常开(执行器上双孔, 带复位弹簧, 低进高出, 反方向使用) 4: 双作用(无复位弹簧, 启动压力更低)	空白: 普通密封件, 用于常温环境 HT: 用于高温环境密封件	P: 定位器 L: 限位开关

角座阀特点

- ✓ 具有阀门开或关位置显示。
- ✓ 外部气动先导, 可增加使用寿命, 免维护。
- ✓ 溢流口与滑块间有自调节密封压盖, 可提高密封性能。
- ✓ 阀体Y型角座结构, 可实现大流量(特别是与普通截止阀相比较), 结构紧凑响应快。

规格

介质环境	-10℃~+180℃
环境温度	-10℃~+60℃
公称压力	1.6MPa
控制气体	中性气体及空气
气源压力	0.4~0.8MPa
规格	DN15-DN100
阀体材质	SS304、SS316
密封件材质	PTFE

注意

选择流动方向低进高出(防水锤)时的特点:

选择该流动方向时, 可提高该产品的使用寿命。当工作介质为液体时, 选择该流向可防水锤冲击。工作压力须在0.3MPa以下, 否则须选择双作用执行器。

选择流动方向高进低出时的特点:

当工作介质为蒸汽或气体时, 选择该流动方向时, 可提高该产品的流动密封性能, 但由于阀体中V性密封圈长时间接触工作介质, 从而对产品使用寿命有一定影响, 另外, 工作介质为液体时不防水锤冲击。

安装与维修


❗ 必须遵守适用的安全规范

- ✓ 管道必须清洁无污染。
- ✓ 根据需要安装, 但最好使执行机构朝上, 注意流向。
- ✓ 连接阀门注意对准管道, 只有在用户特殊要求时才取下执行机构。
- ✓ 打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

螺纹式角座阀




塑料头执行器类

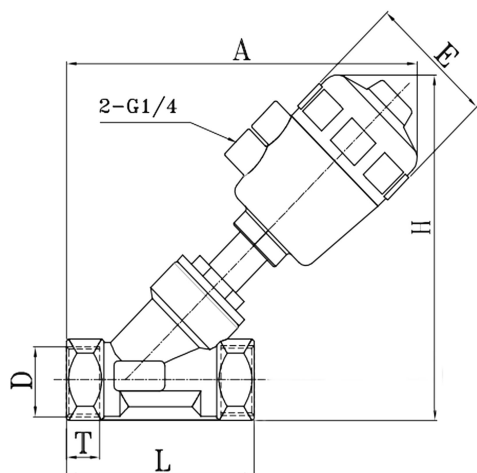

尺寸

型号	L	T	A	H	D	E	执行器 (mm)	防水锤
DN08/10	65	10/13	155	152	1/4" / 3/8"	64	Φ50	Φ50
DN15	85	16	167	154	1/2"	64	Φ50	Φ50
DN20	95	16	181	160	3/4"	64	Φ50	Φ50
(DN25)	105	19	209	170	1"	64	Φ50	Φ63
DN25	105	19	216	196	1"	80	Φ63	Φ80
DN32	118	21	221	206	1 1/4"	80	Φ63	Φ80
DN40	128	21	230	212	1 1/2"	80	Φ63	Φ80
(DN50)	150	25	247	228	2"	80	Φ63	Φ80
DN50	150	25	268	232	2"	100	Φ80	Φ100
DN65	184	26	294	281	2 1/2"	100	Φ80	Φ125
DN80	208	29	355	345	3"	130	Φ100	Φ125
DN100	235	29	366	401	4"	130	Φ100	Φ125

不锈钢执行器类

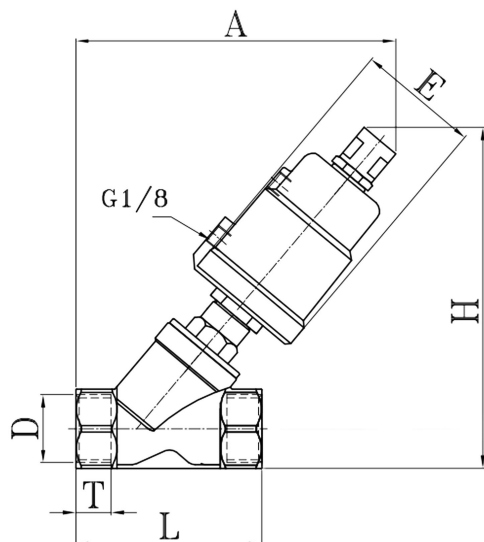

尺寸

型号	L	T	A	H	D	E	执行器 (mm)	防水锤
DN08/10	65	10/13	141	137	1/4" / 3/8"	61	Φ50	Φ50
DN15	68	12.5	130	141	1/2"	61	Φ50	Φ50
DN20	75	16	137	148	3/4"	61	Φ50	Φ50
DN25	90	17	150	160	1"	61	Φ50	Φ63
(DN25)	90	17	165	187	1"	61	Φ63	Φ63
DN32	111	21	182	198	1 1/4"	76	Φ63	Φ80
DN40	116	20	182	203	1 1/2"	76	Φ63	Φ80
DN50	136	22	197	219	2"	76	Φ63	Φ80
(DN50)	136	22	207	227	2"	96	Φ80	Φ100
DN65	185	26	274	262	2 1/2"	96	Φ80	Φ125
DN80	208	29	329	320	3"	118	Φ100	Φ125
DN100	235	29	340	374	4"	118	Φ100	Φ125