

二位三通活塞式多介质角座阀系列

订购码

规格代码	公称通径	执行器缸径	执行器材料	阀体材料	阀口密封材质	安装方式	使用环境	牙型代码	其他附件可选
KLJZF 开灵角座阀	DN15~100	径40~150	空白 : 聚酰胺 SS : 不锈钢	空白 : SS304 SS316 : SS316	空白 : PTFE V : 氟橡胶	空白 : 螺纹 F : 法兰 Q : 快装式 W : 焊接式	空白 : 单作用常闭 (带复位弹簧, 高进低出), 也可以用于(防水锤, 使用压力低, 带复位弹簧, 低进高出, 测试方式不一样) 2 : 双作用常闭(带复位弹簧, 高进低出, 密封效果更佳)也可以用于防水锤功能, 低进高出) 3 : 常开(执行器上双孔, 带复位弹簧, 低进高出, 反方向使用) 4 : 双作用(无复位弹簧, 启动压力更低)	空白 : 普通密封件, 用于常温环境 HT : 用于高温环境密封件	空白 : 普通密封件, 用于常温环境 HT : 用于高温环境密封件

角座阀特点

- ☒ 具有阀门开或关位置显示。
- ☒ 外部气动先导, 可增加使用寿命, 免维护。
- ☒ 溢流口与滑块间有自调节密封压盖, 可提高密封性能。
- ☒ 阀体Y型角座结构, 可实现大流量(特别是与普通截止阀相比较), 结构紧凑响应快。

规格

介质环境	-10℃~+180℃
环境温度	-10℃~+60℃
公称压力	1.6MPa
控制气体	中性气体及空气
气源压力	0.4~0.8MPa
规格	DN15-DN100
阀体材质	SS304、SS316
密封件材质	PTFE

注意

选择流动方向低进高出(防水锤)时的特点:

选择该流动方向时, 可提高该产品的使用寿命。当工作介质为液体时, 选择该流向可防水锤冲击。工作压力须在0.3MPa以下, 否则须选择双作用执行器。

选择流动方向高进低出时的特点:

当工作介质为蒸汽或气体时, 选择该流动方向时, 可提高该产品的流动密封性能, 但由于阀体中V性密封圈长时间接触工作介质, 从而对产品使用寿命有一定影响, 另外, 工作介质为液体时不防水锤冲击。

安装与维修

! 必须遵守适用的安全规范


- ☒ 管道必须清洁无污染。
- ☒ 根据需要安装, 但最好使执行机构朝上, 注意流向。
- ☒ 连接阀门注意对准管道, 只有在用户特殊要求时才取下执行机构。
- ☒ 打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

焊接式角座阀




尺寸

塑料头执行器类

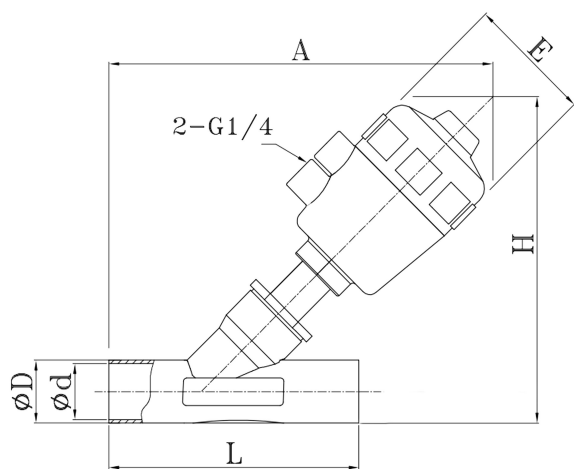

型号	卫生管			工业管			A	H	E	执行器	防水锤
	L	d	D	L	d	D					
DN10/Φ13	120	9.7	12.7	120	8.5	14.2	185	166	65	Φ50	Φ50
DN15/Φ19	130	16.05	19.05	133.8	15.1	20.5	178	166	65	Φ50	Φ50
DN20/Φ25	130	22.4	25.4	134	21.1	26.2	186	174	65	Φ50	Φ50
DN25/Φ32	140	28.8	31.8	143	27.1	33.4	191/212	185/205	65/80	Φ50/Φ63	Φ63
DN32/Φ38	150	35.1	38.1	154	33.3	39.4	226	215	80	Φ63	Φ80
DN40/Φ45	180	42	45	183	40	47.8	239	226	80	Φ63	Φ80
(DN40/Φ51)	180	47.8	50.8	182	46.8	53	247	230	80	Φ63	Φ80
DN50/Φ57	195	53	57	197.6	51.1	59	253/271	246/263	80/100	Φ63/Φ80	Φ100
(DN50/Φ63)	195	59.5	63.5	197	57.6	64.8	279	262	100	Φ80	Φ100
DN65/Φ76	230	72.1	76.1	233	68	78.8	301	290	100	Φ80	Φ125
DN80/Φ89	250	84.9	88.9	252	82	92.5	355	349	130	Φ100	Φ125
DN100/Φ108	280	104	108	282	101	112	382	389	130	Φ100	Φ125
DN125/Φ133	330	129	133	330	126	137	478	540	130	Φ125	

不锈钢执行器类

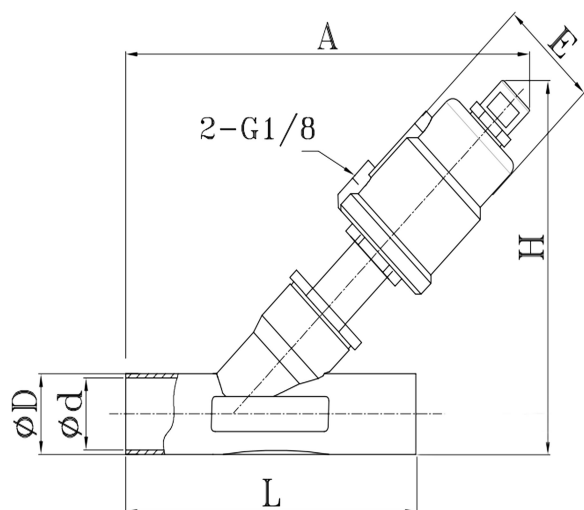

尺寸

型号	卫生管			工业管			A	H	E	执行器	防水锤
	L	d	D	L	d	D					
DN10/Φ13	120	9.7	12.7	120	8.5	14.2	173	150	62	Φ50	Φ50
DN15/Φ19	130	16.05	19.05	133.8	15.1	20.5	180	172	62	Φ50	Φ50
DN20/Φ25	130	22.4	25.4	134	21.1	26.2	187	176	62	Φ50	Φ50
DN25/Φ32	140	28.8	31.8	143	27.1	33.4	191/204	189/206	65/72	Φ50/Φ63	Φ63
DN32/Φ38	150	35.1	38.1	154	33.3	39.4	218	214	76	Φ63	Φ80
DN40/Φ45	180	42	45	183	40	47.8	231	224	76	Φ63	Φ80
(DN40/Φ51)	180	47.8	50.8	182	46.8	53	239	224	76	Φ63	Φ80
DN50/Φ57	195	53	57	197.6	51.1	59	245/250	245/249	76/96	Φ63/Φ80	Φ100
(DN50/Φ63)	195	59.5	63.5	197	58	64	255	242	96	Φ80	Φ100
DN65/Φ76	230	72.1	76.1	233	68	78.8	281	269	96	Φ80	Φ125
DN80/Φ89	250	84.9	88.9	252	82	92.5	328	325	118	Φ100	Φ125
DN100/Φ108	280	104	108	282	101	112	356	362	118	Φ100	Φ125
DN125/Φ133	330	129	133	330	126	137	428	437	148	Φ125	