

KLP系列不锈钢流体电磁阀



KLP-15



KLP-20



KLP-25



KLP-20-NO



KLP-50



KLP-80-F

订购码

KLP

规格代码
KLP: 不锈钢
先导电磁阀

15

接管口径
15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
32: 1 1/4"
40: 1 1/2"
50: 2"
65: 2 1/2"
80: 3"
100: 4"

NO

空白: 常闭
NO: 常开

E

油封材质
空白: 丁腈橡胶
NBR
E: 三元乙丙橡胶
EPDM
V: 氟橡胶 VITON

Z

空白: 方线圈
IP65
A: 防水线圈
W: IP65引线式
Z: 防爆T4
ZT6: 防爆T6
ES: 节能线圈

AC220V

标准电压
DC12V
DC24V
AC24V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
AC380V 50Hz/60Hz


G

牙型代码
G: G螺纹
ZG: ZG螺纹
NPT: NPT螺纹
F: 法兰连接

SS316

阀体阀盖材质:
空白: SUS304 不锈钢
SS316: SUS316 不锈钢

图形符号



KLP系列不锈钢流体电磁阀


电磁阀特点

先导膜片式结构，线圈功耗小，使用寿命长，宜长时间工作配管方式可以任意角度安装，为增加寿命最好式水平安装，。

技术参数

型 号	KLP-15	KLP-20	KLP-25	KLP-32	KLP-40	KLP-50
接管口径	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
流体	空气、水、轻油（在50CST以下流体）、微腐蚀介质、多种化学流体					
动作方式	先导膜片式					
流量孔径	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
C值	4.8	7.8	12.5	25	31	50
使用压差范围	NC AC220V/DC24V : 0.05MPa ~1.6MPa 其余电压:0.05MPa ~1.2MPa NO: 0.05MPa ~0.8MPa					
环境及流体温度	NBR: -10~80℃; VITON: -10~150℃; EPDM: -10~120℃					
电压范围	± 10%					
防护等级	IP65; IP67; 防爆等级: 浇封型防爆T4和T6					
绝缘等级	F级					
安装方式	管口倾斜或水平安装					
本体材质	不锈钢304					

外形图

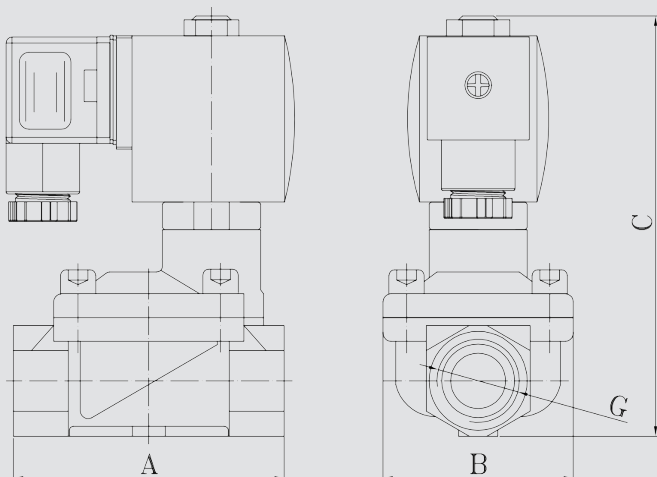

尺寸表

型 号	A	B	C	G
KLP-15	70	50	105	1/2"
KLP-15-NO			112	
KLP-20	80	60	113	3/4"
KLP-20-NO			120	
KLP-25	95	70	118	1"
KLP-25-NO			125	
KLP-32	110	90	130	1 1/4"
KLP-32-NO			137	
KLP-40	128	95	142	1 1/2"
KLP-40-NO			149	
KLP-50	160	110	170	2"
KLP-50-NO			177	

KLP-F系列不锈钢流体电磁阀

■ 电磁阀特点


先导膜片式结构，线圈功耗小，使用寿命长，宜长时间工作配管方式可以任意角度安装，为增加寿命最好式水平安装，。

■ 技术参数

型 号	KLP-15-F	KLP-20-F	KLP-25-F	KLP-32-F	KLP-40-F	KLP-50-F	KLP-65-F	KLP-80-F	KLP-100-F
接管口径	法兰连接								
流体	空气、水、轻油（在50CST以下流体）、微腐蚀介质、多种化学流体								
动作方式	先导膜片式								
流量孔径	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm
C值	4.8	7.8	12.5	25	31	50	60	75	95
使用压差范围	NC AC220V/DC24V : :0.05MPa ~1.6MPa 其余电压:0.05MPa ~1.2MPa NO: 0.05MPa ~0.8MPa								
环境及流体温度	NBR: -10~80℃; VITON: -10~150℃; EPDM: -10~120℃								
电压范围	± 10%								
防护等级	IP65; IP67; 防爆等级: 浇封型防爆T4和T6								
绝缘等级	F级								
安装方式	管口倾斜或水平安装								
本体材质	不锈钢304								

■ 尺寸表

■ 外形图

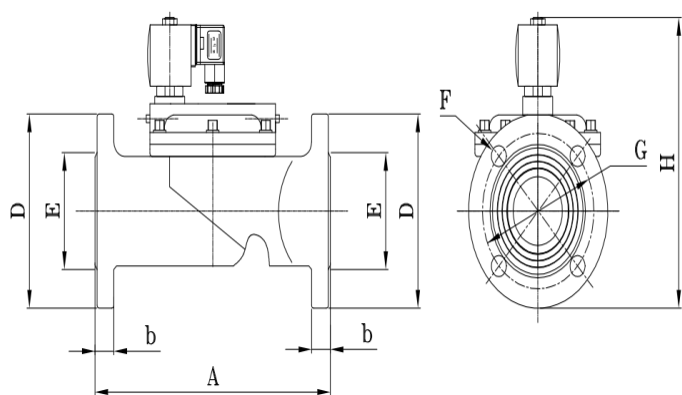

型 号	A	D	H	E	G	b	F
KLP-15-F	110	90	140				4-Φ14
KLP-15-NO-F							
KLP-20-F	120	100	150				4-Φ14
KLP-20-NO-F							
KLP-25-F	135	115	167	85	66		4-Φ14
KLP-25-NO-F							
KLP-32-F	160	131	189	100	76		4-Φ18
KLP-32-NO-F							
KLP-40-F	175	141	197	110	84	16	4-Φ18
KLP-40-NO-F							
KLP-50-F	205	157	205	125	94	17	4-Φ18
KLP-50-NO-F							
KLP650-65-F	255	190	245	145	119	17	4-Φ18
KLP-65-NO-F							
KLP-80-F	275	200	280	160	131	18	4-Φ18
KLP-80-NO-F							
KLP100-F	345	225	350	180	160	21	8-Φ18
KLP100-NO-F							